


# ALUWELD

GAMME INDUSTRIE

## PROTECTION SOUDEUR 100°C

- Opérations de soudure MIG/MAG, grosses soudures avec risques de projections
- Manutention à proximité de fours
- Aciérie, cimenterie, fonderie, verrerie

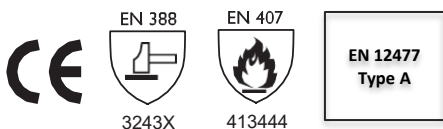

AET N°0075/011/62/06/19/1819 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

## TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

## COMPOSITION

Paume Cuir croûte de bovin traité anti-chaueur

Dos Tissu aluminisé

Doublure gant Molleton laine/coton

Manchette Cuir croûte de bovin, côté paume doublé toile coton et côté dos doublé molleton laine/coton

Longueur totale 40 cm

## ENTRETIEN



## CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires

## PRO•ONE :

Disponible à la main



Résistance aux projections de métal liquide

Dos aluminisé



Très bon grip



## Résistance à la chaleur

Isolation thermique :  
 Jusqu'à 250 °C  
 pendant 11 secondes

Cuir traité anti-chaueur doublé



## Résistance à l'abrasion

Niveau 4 obtenu en paume



## Protection de l'avant bras

Manchette  
 20 cm