PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

RACER

S1PS EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO CI HI

NORME VERSION 2022



8834 NOIR | 35▶48



8836 ROUGE



8832 BLEU

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- Amagnétique
- Respirabilité

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- DRS SYSTEM 2 — Dissipation des ondes de chocs
- SHIELD ONE — Bouclier anti-abrasion
- Be flex 2.0 — Semelle extra souple

- **BOUCLIER SHIELD ONE ANTI-ABRASION**
- **MATIÈRE TOILE + PU RÉSISTANTE À 16 000 CYCLES D'ABRASION**
- **SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**



COMPOSITION

Dessus	Shield one
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	580 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	avant pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,36**	0,31	**0,35**
SR Sol Céramique + Glycérine	0,22	**0,24**	0,19	**0,28**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse** *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique PS = pointe small 3 mm*
- SR — Résistance à la glisse** sol céramique + huile
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage *(froid)*
- HI — Isolation du semelage *(chaud)*
- Amagnétique

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 03/2024

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

** Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

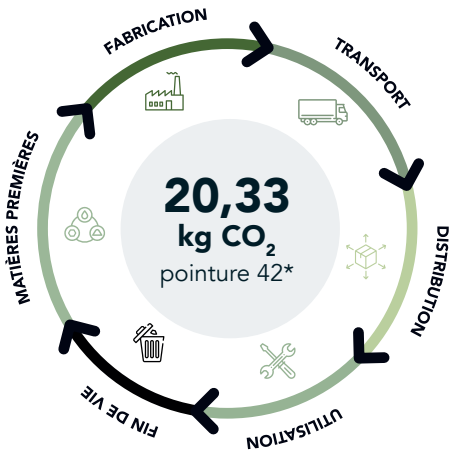

MATIÈRES PREMIÈRES 61 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 21 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


DISTRIBUTION 6 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

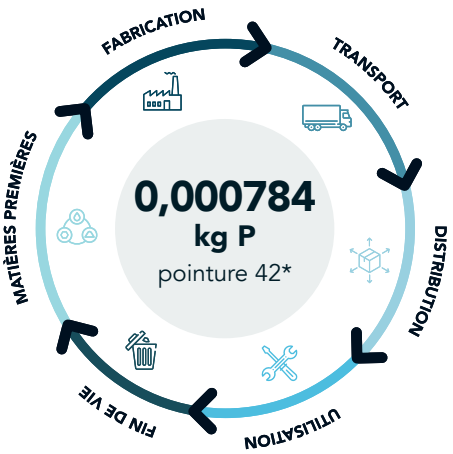

MATIÈRES PREMIÈRES 99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Chine** / Pays de montage : **Chine** / Pays de finition : **Chine**

LES PLUS PRODUITS



- **Technologie DRS SYSTEM 2** dissipation des ondes de choc
- **Technologie BE-FLEX 2.0** semelle souple et un confort optimal
- **Technologie VPS SYSTEM** maintien de la voûte plantaire

MATIÈRE EXCLUSIVE SHIELD-ONE
Toile + PU ultra-résistant à l'abrasion (atteint les résultats à l'abrasion imposés par la norme gants EN388 - niveau de performance 4/4)

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 03/2024