JALFUTURE ESD
JIJI414

66%*

S3S CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 35 au 48



J-INDUSTRY 4.0

ZERO CO_2 CARBON OFFSET

- **Tige en microfibre recyclée**
- **ESD / Dissipatrice**
- **Semelle PU/PU Biomass Balance de BASF®**
- **Embout polymère type B et anti perforation non métallique**

0% METAL

ESD

Intellectual Property Patent Pending

ASSEMBLÉ EN FRANCE

- Chaussure de sécurité de type urban sport intégrant **la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo™** conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement). * **66%** de matériaux biosourcés ou recyclés (Calcul selon la norme EN ISO 14021 qui se base sur le poids total de la chaussure).
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1** protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
- Tige en microfibre recyclée (40% polyamide recyclé). Coloris noir. Insert réfléchissant au niveau du talon.
- Doublure en **maille 3D Surf,** tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 7 paires d'oeillets non métalliques. Lacets plat 160 cm.
- Semelle intérieure de confort perforée : **MAXI-Soft Duo™ Respect** composée d'une couche d'accueil SOFT en **PU Dynamic Biomass Balance de BASF®** à mémoire de forme thermo sensible et d'un insert taille maxi en **Elastopan Biomass Balance de BASF®** qui améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).



- Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B ™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte ESD** (50% polyester recyclé) **type S**, résistance à la perforation avec pointe de Ø 3mm (**S**mall) **conforme à la norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
- Semelle en **PU / PU de BASF® BMB | BioMass Balance Certifié EU-REDcert²** au design urban sport avec un profil linéaire et une excellente résistance à la glisse**.** Base de soutien extrêmement légère et flexible.


Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,38** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,36** (>0,36)
Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,25** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,24** (>0,22)

BASF We create chemistry

BMB EU-REDcert²

- Substitution à 100% des ressources fossiles par des matières premières **renouvelables et durables**.
- Approche certifiée de manière indépendante.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Propriétés et niveau de qualité identiques aux chaussures de sécurité traditionnelles.

Poids	Brut (42) : 1436 g / Net (42) : 1220 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	365 x 260 x 133
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385

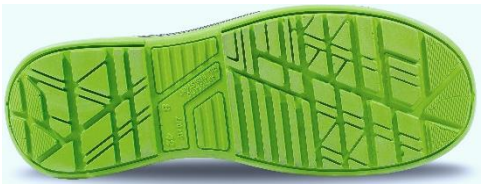

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

03/04/2025

JALFUTURE

ESD S3S CI FO SR

Modèle certifié selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022

Code produit : JIJI414
Pointures : 35-48

ESD · 0% METAL · ASSEMBLÉ EN FRANCE

Industrie légère · Logistique · Transport · Commerce Distribution

LES PLUS

- Certifiée Carbone Neutre par Bureau Veritas selon les normes ISO 14067 et PAS 2060
- Pour les métiers à position debout prolongée
- Adaptée aux environements avec présence de détecteurs de métaux
- Améliore la répartition du poids du corps en réduisant les points de pression
- Soulage le stress corporel et prévient les risques de TMS des membres inférieurs

66% DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS OU RECYCLÉS*

+ TECHNO

Une solution pour réduire le risque de TMS des métiers à position debout prolongée.

Moins de pressions plantaires, plus de confort, moins de fatigue, **votre tapis antifatigue directement en contact avec le pied !**

Maxi SOFT Duo

SURF-R 66%

DOUBLURE
Antibactérienne
66% de matières recyclées

LACETS
100% de matières recyclées

MF-R

MICROFIBRE RECYCLÉE
40% de polyamide recyclé



Maxi SOFT Duo

SEMELLE INTÉRIEURE
Compensée et maxi-confort
Biomass Balance de BASF®

BASF We create chemistry

SEMELLE PU BIOMASS BALANCE DE BASF®
Réduction de 60% de l'empreinte carbone
100% de ressources renouvelables

** Calculs selon la norme EN ISO 14021 : 2016 qui se base sur le poids total de la chaussure*