BEKINA BOOTS

Built to last



Semelles intérieures Bekina Boots

- 20°C
- 4°F

S4

PVC free

RFID


PAN3P/1053A EN
ISO 20345:2011

steplite

EASYGRIP

CARACTÉRISTIQUES

- **très légère**
- **matière souple, même à température basse**
- **chaussant standard**
- **sécurité: embout en acier (S4)**
- **excellente adhésion même sur une surface mouillée et grasse - certifiée SRC**
- **ergot de déchaussement : facile à déchausser**
- **plusieurs couleurs disponibles: codes couleurs**
- **résistant aux huiles et graisses, au fumier et aux produits chimiques**

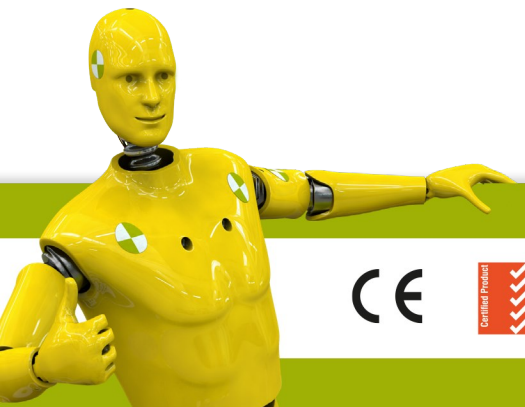

CE

Australian Standard

ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide

a member of SATRA TECHNOLOGY www.satra.co.uk


PFI Group


ISO9001 CERTIFIED VINÇOTTE

TESTED & 100% APPROVED

Tableau des pointures

EU 36 - 48 | **UK** 3.5 - 13 | **US** 4 - 15






Veuillez ajouter 1cm/0.4 inch pour plus de confort ou lorsque vous portez des chaussettes épaisses.

Size EU	Size UK	Size US	A. Longueur de la semelle intérieure		B. Hauteur de la tige		C. Circonférence de la tige	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch
36	3.5	4	241	9,49	305	12,01	380	14,96
37	4	5	247	9,72	310	12,20	390	15,35
38	5	5.5	253	9,96	315	12,40	400	15,75
39	6	6	260	10,24	320	12,60	410	16,14
40	6.5	7	267	10,51	325	12,80	420	16,54
41	7	8	273	10,75	330	12,99	420	16,54
42	8	9	280	11,02	335	13,19	430	16,93
43	9	10	287	11,30	340	13,39	440	17,32
44	10	11	294	11,57	345	13,58	450	17,72
45	10.5	12	304	11,97	350	13,78	460	18,11
46	11	13	309	12,17	355	13,98	470	18,50
47	12	14	314	12,36	360	14,17	470	18,50
48	13	15	320	12,60	365	14,37	480	18,90

NEOTANE®
TECHNOLOGY

La technologie NEOTANE® est l'association d'un mélange unique de matériaux et d'une méthode innovante de traitement. Le matériau NEOTANE® haute performance a été mis au point en se basant sur plus de 55 ans d'expérience et les réactions de millions d'utilisateurs finaux. Pendant des décennies, nous avons travaillé main dans la main avec les meilleurs fournisseurs d'équipements, garantissant ainsi des produits de grande qualité réalisés à l'aide de la **technologie NEOTANE®**.

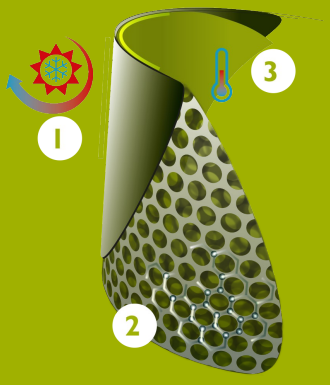

1. Face extérieure : résistant et imperméable
2. Structure bulles d'air : légér et isolant
3. Autorégulation thermique à l'intérieur



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

UN CONFORT DE LONGUE DURÉE

DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INNOVANTES

LA DURABILITÉ POUR L'AVENIR

BEKINA BOOTS

Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE) + 32 55 39 00 20 • info@bekina-boots.com • www.bekina-boots.com • Date/revisé 03/06/2022

TECHNICAL DATA SHEET
Steplite EasyGrip S4 white/blue

General information

Pointures	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15
Les résultats des tests sur cette fiche technique sont effectués sur les pointures EU 42, UK 8, US 9.	
Poids / paire	
• Safety level: Embout en acier	± 1 490 g
Couleurs	
	
	blanc - bleu

Tige


A. Dimensions	
• Hauteur	outer measure: 38,0 cm
	cutting edge: 31,0 cm
• Longueur du pied	outer measure: 30,5 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Epaisseur	
• Bord supérieur	2,8 - 3,2 mm
• Mollet	2,9 - 3,1 mm
• Tibia	2,8 - 2,9 mm
• Cheville	3,5 - 3,9 mm
• Talon	3,9 - 5,4 mm
C. Matière première	
	NEOTANE (formule breveté composé de polyuréthane)

D. Densité		
	0,65 - 0,70 g/ml	
E. Résistance à la traction		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm^2	
F. Rupture à l'élongation		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureté		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Résistance à la déchirure		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Vielissement		
(incl. lining)	**après 7 jours à 70 °C**	**après 14 jours à 70 °C**
• Résistance à la traction	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Rupture à l'élongation	580 ± 20%	600 ± 20%
• Résistance à la déchirure	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Résistance chimique		
	see detailed list	
K. Température ambiante		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Thermo isolante jusqu'à -20 °C	

Doublure

A. Matière	
	revêtement PU sur tricot
B. Coutures	
	Coutures soudées

Profile de semelle

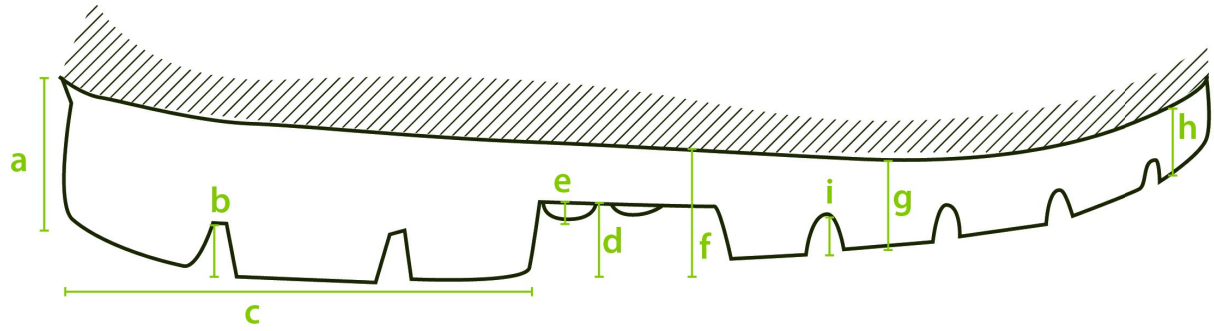

A. Dimensions		
• Talon		
• Epaisseur	(a)	32,0 mm
• Profondeur	(b)	8,6 mm
• Longueur	(c)	90,3 mm
• Largeur		81,2 mm
• Entre-pied		
• Hauteur	(d)	12,0 mm
• Crampon anti-dérapant	(e)	2,0 mm
• Semelle		
• Epaisseur	(f)	23,3 mm
	(g)	20,0 mm
	(h)	17,9 mm
• Profondeur	(i)	6,7 mm
B. Matière première		
	NEOTANE (formule breveté composé de polyuréthane)	
C. Densité		
	0,65 - 0,70 g/ml	
D. Caractéristiques méchaniques		
	Voir tige (E)-(F)-(H)	
E. Absorption d'énergie au talon		
	25-35 J (requirement ≥ 20 J)	
F. Antistaticité		
	dry: $1x10^8$ - $1x10^9$ Ohm	
	wet: $1x10^7$ - $1x10^9$ Ohm	

G. Abrasion	
	50 mm^3
H. Dureté	
	60 +/- 10 Sh A
I. Résistance aux glissements de la semelle	
	SRC
J. Résistance chimique	
	see detailed list

Sécurité

	Norme	Exigence	Type	Résultat
Embout				
Chock sur embout (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	20,0 mm
Chock sur embout (125J))	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	13,2 mm
Résistance de l'embout à -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Metallic	17,3 mm
Résistance à la compression de l'embout	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	20,0 mm
Résistance à la compression de l'embout	ASTM F2413-18	> 12,7 mm	Metallic	24,3 mm
Largeur de l'embout	outer measure: 44,2 mm			
Hauteur de l'embout	outer measure: 87,3 mm			
Embout	Acier			

Certificats

CE	EN ISO 20345:2011 1910589-02-86
UKCA	EN ISO 20345:2011 AB0321/19215-01/E00-00
CSA	CSA Z195-14 70048629
ASTM INTERNATIONAL	ASTM F2413-18 70048629
Australian Standard	AS 2210.3:2019 SMKH21341

Accessoires

Semelle		
Trois couches		
• Dessus	textile tissé	
• Couleur	vert	
• Epaisseur	0,70 mm	
• Couche intermediare	feutre aiguilleté	
• Couleur	bleu cyan	
• Epaisseur	3,0 mm	
• Dessous	gel latex	
• Couleur	noir	
• Epaisseur	1,0 mm	
Lavable à 30°C		