DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

DUNLOP®

# PUROFORT FOODPRO+ SAFETY WHITE/ BLUE

SLIPS STOP HERE™

## Protection et Confort

- SneakerFit™ élimine le glissement du talon pour un confort toute la journée.
- Certifié EN ISO 20345:2022+A1 :2024 S4 CI SR FO LG, avec embout de protection composite
- Semelle de confort Dunlop pour un confort et un soutien améliorés

## Tige botte

- Sa conception légère réduit la fatigue lors des longues journées de travail
- 100 % étanche, le Purofort® garde les pieds au sec et protégés
- Le Purofort® résiste aux températures jusqu'à -30°C, ainsi qu'aux graisses, aux acides et aux produits de nettoyage agressifs




## Semelle


- La semelle extérieure FoodPRO+ dépasse de 57% les exigences du test d'adhérence EN ISO
- La Sharp Edge Technology assure une adhérence optimale au sol et réduit les risques de glissade
- Le profil autonettoyant évacue l'eau et les débris vers l'extérieur

**Date de création:** avril 29, 2026

WWW.DUNLOPBOOTS.COM




PUROFORT® THE ORIGINAL

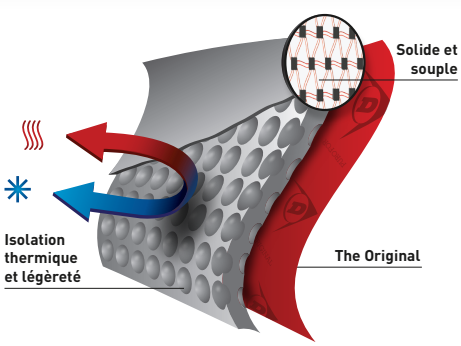


## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| **Article** | LB7LC01 |
| **Nombre de tailles** | 14 |
| **Pointures UE** | 35-48 |
| **Pointures UK** | 02-13 |
| **Pointures US** | 03-14 |
| **Norme de sécurité** | EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO LG |

# Dunlop Purofort FoodPRO+ safety White/ Blue (LB7LC01)

SLIPS STOP HERE™



| | |
|---|---|
| **Semelle de marche - USP** | La semelle extérieure FoodPRO+ dépasse de 57% les exigences du test d'adhérence EN ISO |
| **Tige botte - USP** | Sa conception légère réduit la fatigue lors des longues journées de travail |
| **Sécurité - USP** | SneakerFit™ élimine le glissement du talon pour un confort toute la journée. |

**Général**

| | |
|---|---|
| Segment | Produits Agro-alimentaires |
| Tige botte - Matière | Purofort® |
| Semelle - Matière | Purofort® |
| Tige botte - Couleur | Blanc |
| Couleur Semelle | Bleu |
| Doublure | Doublure rouge (marque incluse) |
| Type de semelle | Dunlop Comfort Insoles PRO series |

**Certification**

| | |
|---|---|
| Norme de sécurité - Europe | EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO LG |

**Protection et confort**

| | |
|---|---|
| Embout | Composite |
| Semelle antidérapante | SR |
| Semelle résistante aux huiles | Oui |
| Code "Résistant aux produits chimiques" | 6 |
| Isolation électrique | Antistatique |
| Résistant aux hydrocarbures | Oui |

**Pointures**

| | |
|---|---|
| Pointures UE | 35-48 |
| Pointures UK | 02-13 |
| Pointures US | 03-14 |

**Logistique**

| | |
|---|---|
| Code Intrastat | 64011000 |

| SKU | Taille UE | Taille US | Taille UK | GTIN | Nombre de paires par carton/boîte | Longueur de paquet externe (mm) | Largeur de paquet externe (mm) | Hauteur du paquet extérieur (mm) | Paires/Palette | Hauteur de la palette (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB7LC01.35 | 35 | 03 | 02 | 8713197059301 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.36 | 36 | 04 | 03 | 8713197059318 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.37 | 37 | 05 | 04 | 8713197059325 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.38 | 38 | 06 | 05 | 8713197059332 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.39 | 39 | 07 | 06 | 8713197059349 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.40 | 40 | | | 8713197059356 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.41 | 41 | 08 | 07 | 8713197059363 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.42 | 42 | 09 | 08 | 8713197059370 | 6 | 590 | 395 | 305 | 144 | 144 |
| LB7LC01.43 | 43 | 10 | 09 | 8713197059387 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |
| LB7LC01.44 | 44 | 11 | 10 | 8713197059394 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |
| LB7LC01.45 | 45 | | | 8713197059400 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |
| LB7LC01.46 | 46 | 12 | 11 | 8713197059417 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |
| LB7LC01.47 | 47 | 13 | 12 | 8713197059424 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |
| LB7LC01.48 | 48 | 14 | 13 | 8713197059431 | 6 | 585 | 440 | 350 | 108 | 144 |

Date de création: avril 29, 2026