by neofeu
www.neofeu.com


ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC DISPOSITIF DE SAUVETAGE

neopro

REF.
NS15/20/30TS

BECAUSE SOME ATTACHMENTS ARE ESSENTIAL*
*PARCE QUE CERTAINS LIENS SONT VITAUX

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 - Antichutes à rappel automatique
EN 1496 : 1996 Classe B - Dispositif de sauvetage par élévation / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

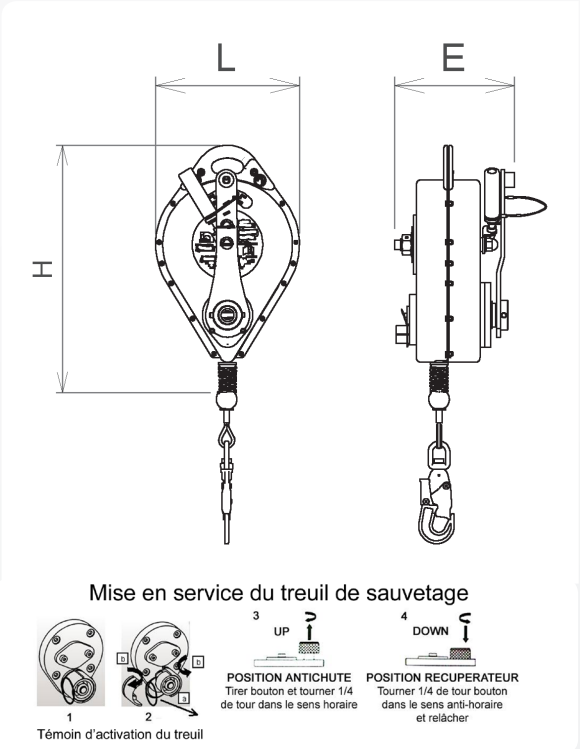



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longe câble acier galvanisé Ø 4,5 mm, longueur 15, 20 ou 30 m (R > 12 kN)
- Carter synthétique chargé fibre de verre haute résistance
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique : > 1200 daN
- Force d'arrêt : < 600 daN
- Distance d'arrêt : < 1 m
- Activation du treuil par bouton moleté quart-de-tour
- Témoin d'activation du treuil
- Connecteur en extrémité de longe à émerillon, automatique à vérrouillage automatique, ouverture 19 mm
- Température d'utilisation : -35° C à +50° C

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale, particulièrement dans des espaces confinés : puits, silos, égouts... Adaptable directement sur trépieds munis de leur platine de fixation.

DESCRIPTION

Antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique.
Un treuil de secours, activable facilement après une chute, permet d'évacuer la personne sécurisée vers le haut ou vers le bas.

Référence	H	L	E	Poids	Longueur
NS15TS	420	245	203/298	15 kg	15 m
NS20TS	500	285	206/301	20 kg	20 m
NS30TS	500	285	206/301	22 kg	30 m