Technical Specifications

ENROULEUR DE SAUVETAGE/RÉCUPÉRATION MIGHTEVAC®

Description:


- Installation facile du dispositif situé à l'extérieur du trépied, (facile à manipuler aussi bien pour droitiers que les gauchers)
- À utiliser avec le trépied DuraHoist 3Pod et son adaptateur pour former le cœur d'un système de sauvetage stable et sûr.



References:

Ref.	Designation	Cable
1005149-A	MIGHTYLITE EVAC 15m Galva	4.8mm galva
1005160-A	MIGHTYLITE EVAC 30m Galva	4.8mm galva
1014390-A	MIGHTYLITE EVAC 15m inox	4.8mm inox
1034431	Adaptateur pour MIGHTYLITE EVAC 15 m DuraHoist™ 3pod	
1034750	Adaptateur pour MIGHTYLITE EVAC 30m DuraHoist™ 3pod	



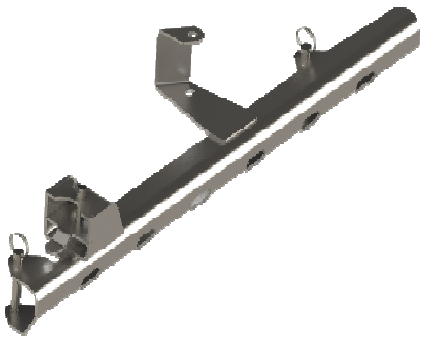

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

Caractéristiques :

Boîtier et mécanisme
Matière : Alliage aluminium et acier inoxydable



Mousqueton automatique :
Matière: Acier chromé
Standard: EN 362
Ouverture : 21 mm
Résistance à la rupture: > 2000 daN

Mousqueton
Matière: Acier galvanisé
Ouverture: 18 mm
Standard: EN 362
Résistance à la rupture: > 2200 daN

Résistance à la rupture: > 12 kN

Force de freinage : < 6 kN

Distance d'arrêt : <2m

Charge maxi : 136 kg - Ratio vitesse : 4/1

Température: -30°C à +50°C

Enrouleur mightevac : EN360:2002 EN1496:2006

Adaptateur : EN 795

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com