Fiche technique

TREPIED DURAHOIST 3POD

Description :
La solution Trépied adaptée à toutes les situations de travail en espace confiné, facile à transporter, rapide à installer. Il s'adapte aux trous d'hommes de dimension allant de 1m , 1m50 à 2m50.
Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).

Ref 1034430 : Trépied seul
Ref 1034511 : sac de transport pour trépied DuraHoist 3Pod

EN 795/B 2012 (CN/ TS 16415)











HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com


Caractéristiques :
4 Points d'ancrages.
Revêtement des pieds : pièces en caoutchouc à nervures (vissées).
Goupilles de détente amovible sur les jambes avec sangle de fixation en métal.
Réglage de la longueur des jambes : 4 positions tous les 25 cm +marquage laser.
Mécanisme d'ouverture et de fixation unique situé au niveau de la tête du trépied : ouverture simultanée des jambes avec un seul bouton qui bloque toutes les jambes ensemble (syst. Breveté).

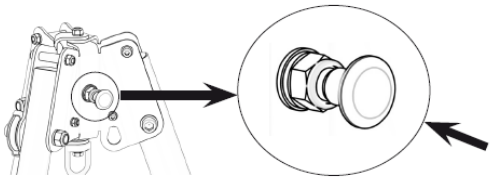




3 angles d'ouverture/taille d'ouverture (diamètre du cercle) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m

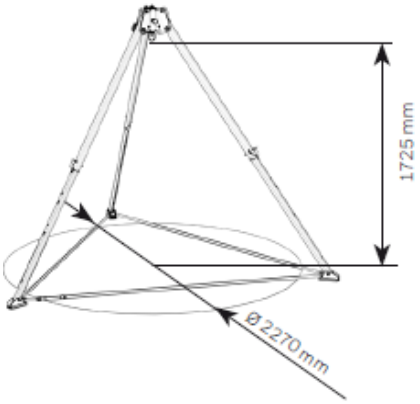

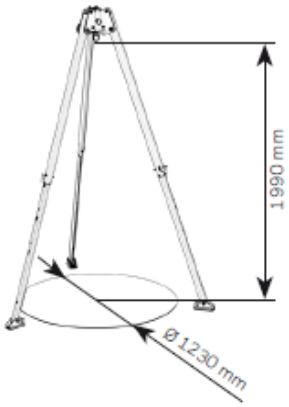

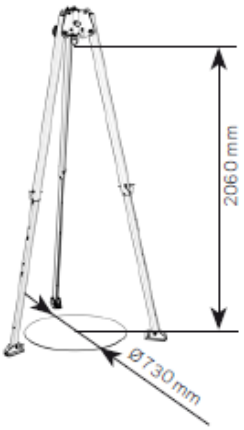

Longueur des jambes étirées au maximum : 2,30 m (mini)
2,20 m (medium)
2,00 m (maxi)
Dimension une fois replié pour le transport : 1,45 m de haut
Sangle rouge aux pieds : uniquement lors de l'ouverture maximale (trou d'homme de 2,5 m).
Ajustement des pieds avec :

- System de blocage lors du glissement maximum des jambes.
- Marquage visuel des trous pour un ajustement rapide de la hauteur des jambes.

Fixation simple et rapide des accessoires à l'extérieur du trépied.
Robustesse des jambes :

- Ergonomie des jambes conçue pour la maniabilité
- Résistance des jambes aux tests de chute sans sangle aux pieds lors d'ouvertures à 1 m et 1,50 m.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com