

FA 60 005 XX







FA 60 005 06



FA 60 005 08



FA 60 005 12



FA 60 005 15




FA 60 005 20




FA 60 005 30





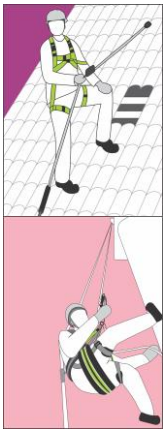

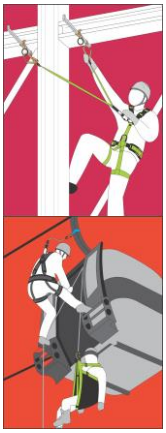

HS CODE
63079098
CARTON SIZE / PCS.
FA 60 005 06 : 60 x 40 x 24 cm / 100 **FA 60 005 08/12/15/20/30 :** 40 x 40 x 24 cm / 50
AET (UE) N°2777/10789-01/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.02
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

REF.	FA 60 005 XX
CE	EN 795:2012 Type B EN 566
	x1
LG.	0.6 m | 0.8 m | 1.2 m | 1.5 m | 2.0 m | 3.0 m
MAT.	 20 mm PES
R (kN) / MBS (kN)	22 kN / 30 kN
	0.07 kg | 0.09 kg | 0.13 kg | 0.16 kg | 0.21 kg | 0.33 kg



Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

R (kN) / MBS (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture
Static strength / Minimum Breaking Strength
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)