

Manuel à engrenages NTREL150

CE

NOUVEAU

150 et 300 kg



POINTS FORTS



Sécurité maximale : 2 cliquets.




Débrayage impossible en charge.



Attache-câble autoserrant accessible et très sûr.



Poignée de manivelle ergonomique bi-matière "soft touch".



Guidage de bon enroulement du câble.

+ ANTI-CORROSION !

EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

NEOFEU SAS - Bureaux et Siège Social : ZI Richard Bloch - 69700 CHASSAGNY - France

Téléphone 33 (0)4 78 48 75 33 - Fax 33 (0)4 78 48 77 45 - E-mail : neofeu@neofeu.com - www.neofeu.com

SAS au capital de 200 000 € - SIRET 95450887500026 - NAF 4669B

Caractéristiques techniques et encombrements

Usage : levage ou traction

Position à plat


- Intérieur - extérieur
- Remorques, mâts
- Levage de portes
- Ouverture de trappes



Le système d'entraînement avec pignons satellites offre un excellent équilibre mécanique et un faible effort à la manivelle.

Qualités techniques :

- Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- Faible effort à la manivelle. Réducteur planétaire sous carter fermé.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Frein automatique.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- Manivelle démontable. Poignée de manivelle confortable et ergonomique.
- Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°).
- Rapport force/compacité élevé.

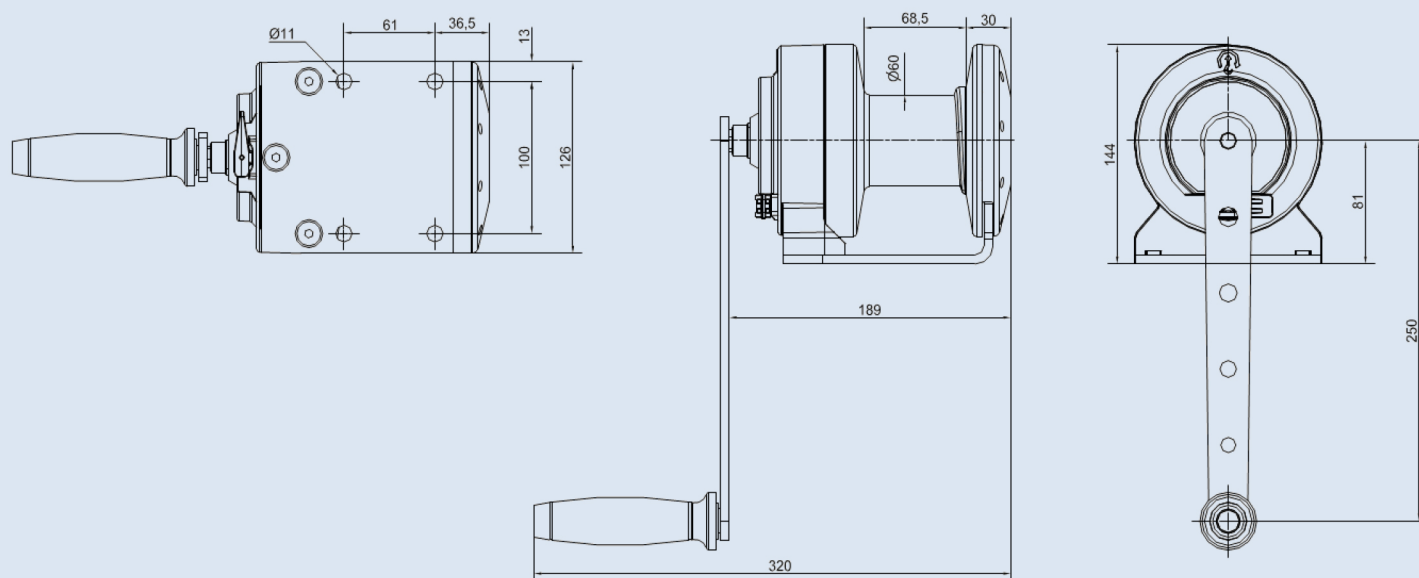

Modèles	Force à la 1 ^{ère} couche kg	Force à la dernière couche kg	Nbre de couches	Câble		Effort maxi. à la manivelle kg	Levée mini. par tour de manivelle mm	Poids (treuil sans câble) kg
				Ø mm	Capacité (m)			
TIREX 150	250	150	6	4	24	8	40	3,7
TIREX 300	400	300	3	5	8,5	14	41	3,7

Le diamètre de câble correspond à la force à la couche supérieure.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

NEOFEU SAS - Bureaux et Siège Social : ZI Richard Bloch - 69700 CHASSAGNY - France

Téléphone 33 (0)4 78 48 75 33 - Fax 33 (0)4 78 48 77 45 - E-mail : neofeu@neofeu.com - www.neofeu.com

SAS au capital de 200 000 € - SIRET 95450887500026 - NAF 4669B