Modèle 8325 FPSPEC

Combiné douche / laveur d'yeux ANTIGEL à commandes séparées.



Douche :
Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm. Commande par tringle rigide à poignée triangulaire agissant en rappel de la vanne ANTIGEL commune.

Laveur d'yeux :
Vasque en ABS et têtes d'aspersion avec capsules de protection escamotables automatiquement, régulateurs de pression intégrés. Commande de la vanne ANTIGEL commune par palette grand format.
Vanne antigel commune à purge gravitaire assurant la vidange des canalisations après chaque utilisation.

• Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864

• Fixation : par bride su sol Ø 230 mm

• Alimentation : Ø 1 1/4" (33x42)

• Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés

• Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003


ATTENTION : Du fait du système de rappel de la vanne antigel, il ne faut pas installer ce modèle à moins de 450 mm d'un mur.

Photo: alimentation enterrée


Les informations et photographies contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles, elles peuvent être soumises à modifications selon l'évolution des produits - 06/2010


Z.I. des Chanoux - 8, rue Henri Becquerel
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél : +33 1 43 00 20 01 - Fax : +33 1 43 00 99 11
Web : www.comimex.fr
E-mail : comimex@comimex.fr


Comimex
la sécurité passe par la qualité
Haws

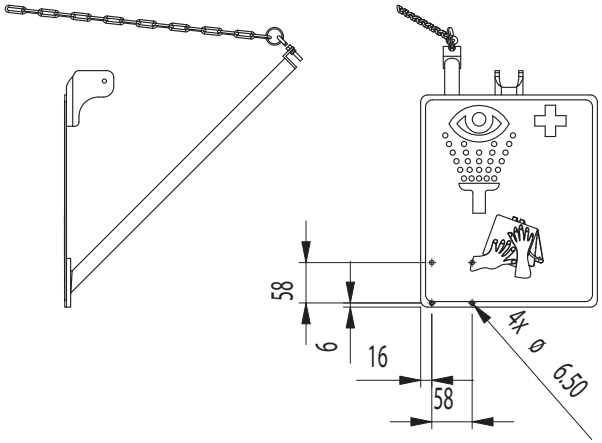

Palette de commande sur vanne antigel

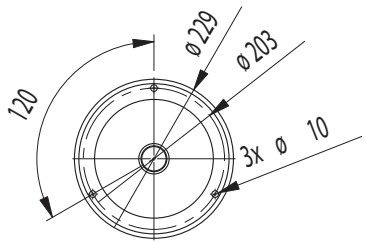

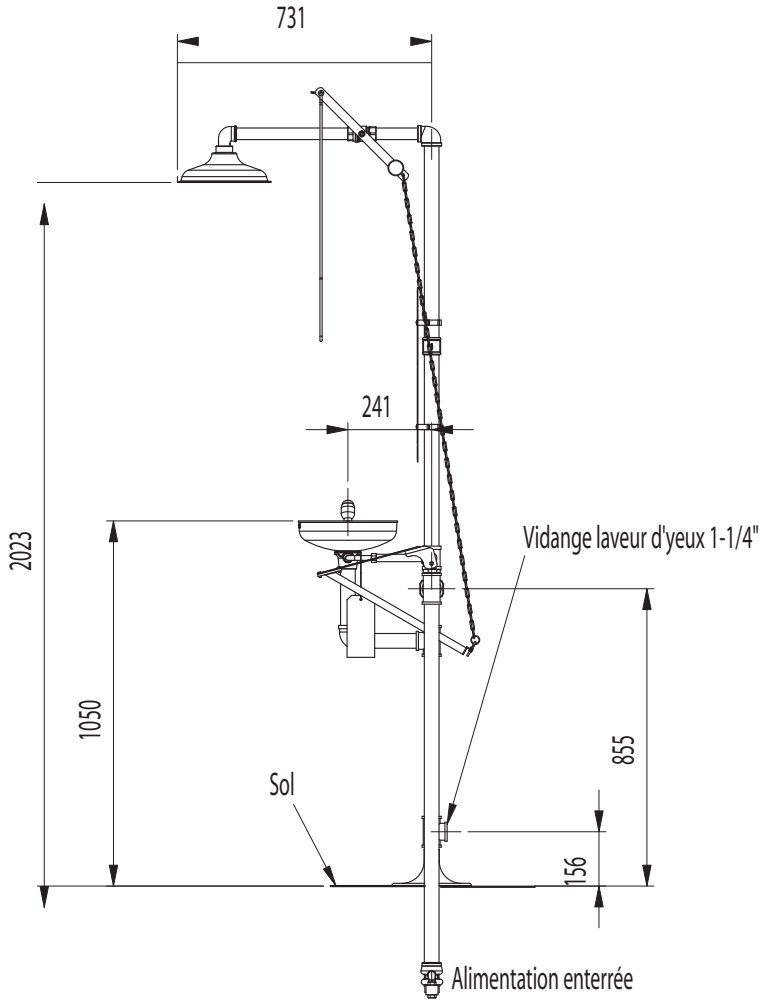

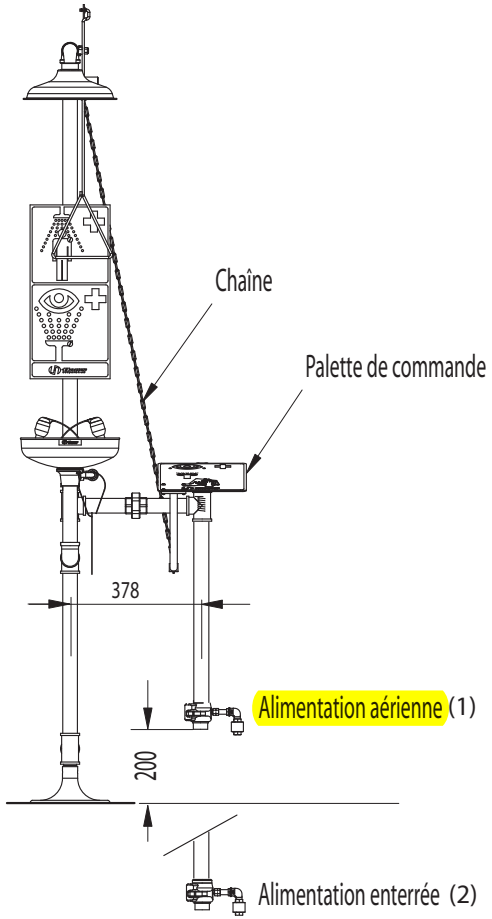

(1): Dans le cas d'une canalisation d' alimentation générale "aérienne" (située au dessus du niveau du sol) , nous ferons arriver systématiquement le pied de vanne (alimentation de la douche) à 180/200 mm au dessus du sol quelque soit le niveau de cette canalisation .
Dans ce cas, nous vous conseillons de tracer et calorifuger jusqu'au dessus de ce pied de vanne en n'obturant pas le drain d'évacuation prévu pour la purge de la colonne après service.

(2): Dans le cas d' une canalisation d' alimentation générale "enterrée" (située au dessous du niveau du sol), nous le ferons arriver à 180/200 mm au dessus du niveau de cette canalisation générale enterrée indiqué par vos soins.
Dans ce cas, le niveau souhaité en cas d'alimentation générale enterrée est de 800 mm en dessous du niveau du sol.
IMPORTANT: la vanne antigel devra être entièrement démontable une fois posée. Pour cela, elle ne devra pas être scellée dans le sol (béton, bitume).

Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864


Ces dimensions peuvent varier de +/- 1/2" (12,7mm)

Aprouvé	DATE
Dessin: COMIMEX	Juin 2010
	Format: A4


Comimex
ZI des Chanoux - 8 Rue Henri Becquerel - 93330 - Neuilly -sur-Marne
Tel: +33 (1) 43 00 20 01 - Fax: +33 (1) 43 00 99 11
Site Web: www.comimex.fr - Email: comimex@comimex.fr

Intitulé: Combiné douche/laveur d'yeux antigel

Référence: 8325FPSPEC

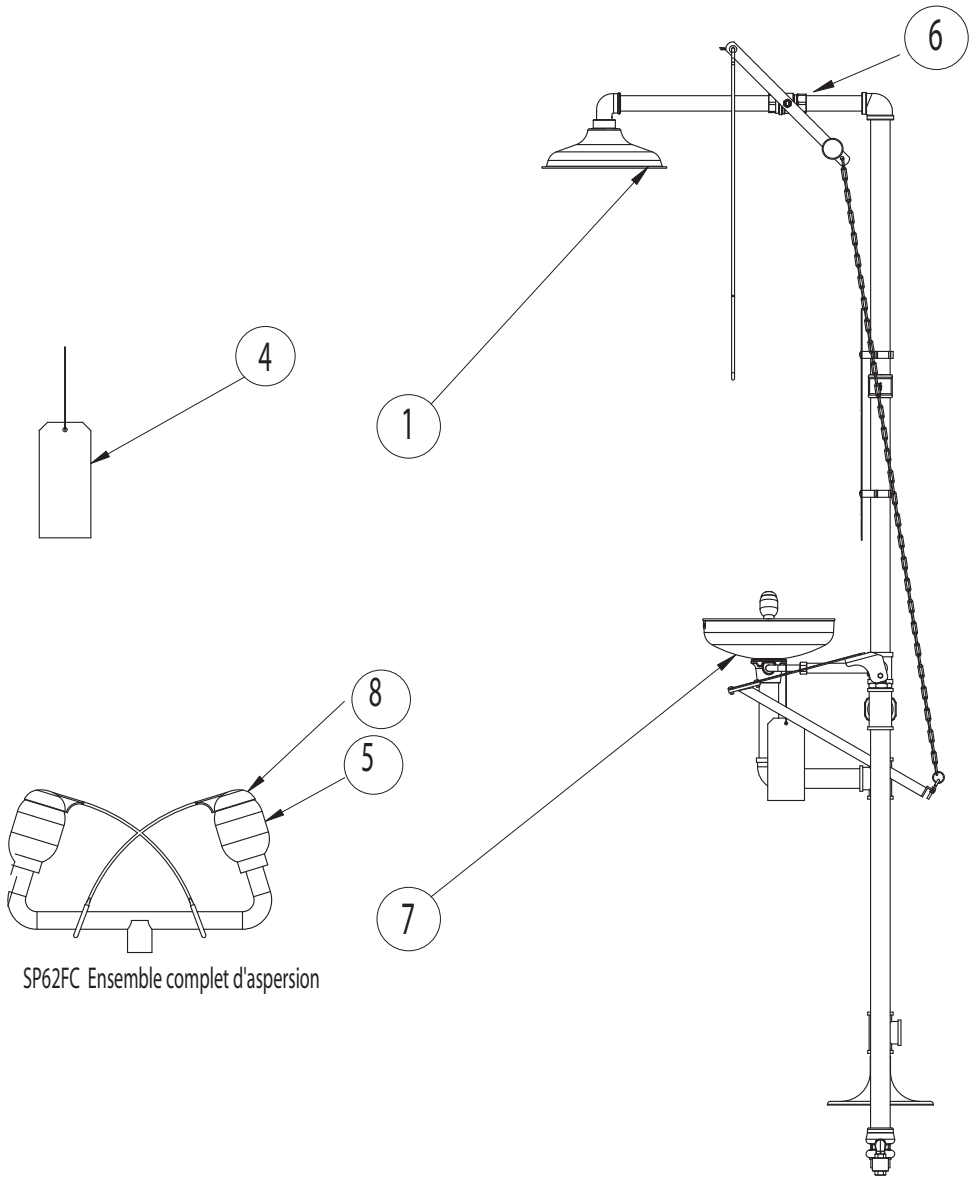

SP62FC Ensemble complet d'aspersion

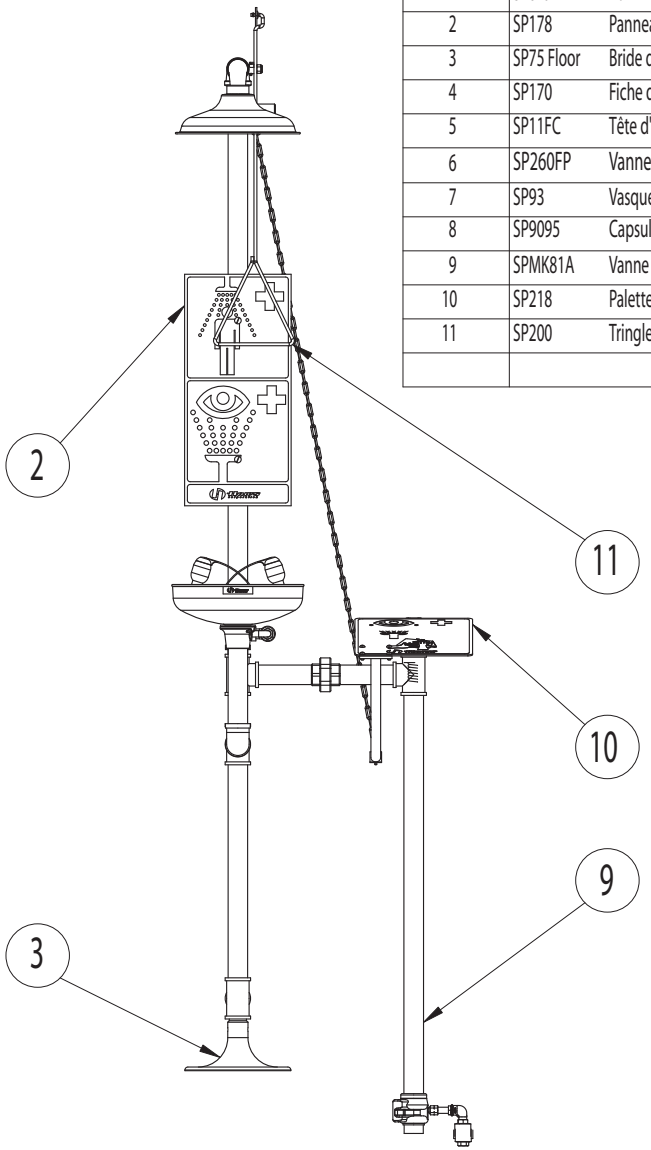

ITEM	DESCRIPTION	
1	SP829	Pomme de douche
2	SP178	Panneau NFX08003
3	SP75 Floor	Bride de fixation au sol
4	SP170	Fiche d'entretien
5	SP11FC	Tête d'aspersion
6	SP260FP	Vanne maintien à l'ouverture
7	SP93	Vasque de laveur d'yeux
8	SP9095	Capsules de protection
9	SPMK81A	Vanne antigel
10	SP218	Palette de commandel
11	SP200	Tringle de commande de la douche

Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864


Aprouvé	DATE
Dessin COMIMEX	Juin 2010
	Format A4

Comimex
ZI des Chanoux - 8 Rue Henri Becquerel - 93330 - Neuilly -sur-Marne
Tel: +33 (1) 43 00 20 01 - Fax: +33 (1) 43 00 99 11
Site Web: www.comimex.fr - Email: comimex@comimex.fr


Intitulé: Pièces détachées

Référence: 8325FPSPEC


1




2

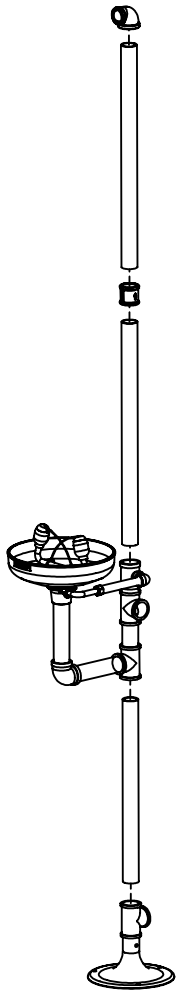


3

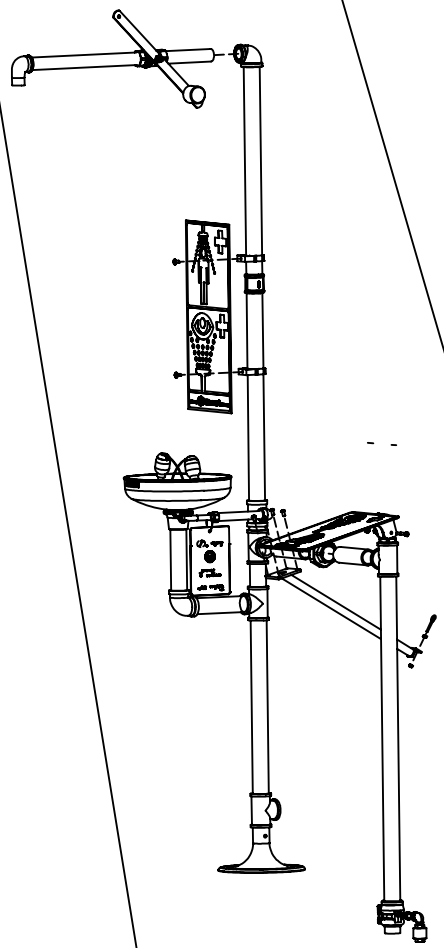


4

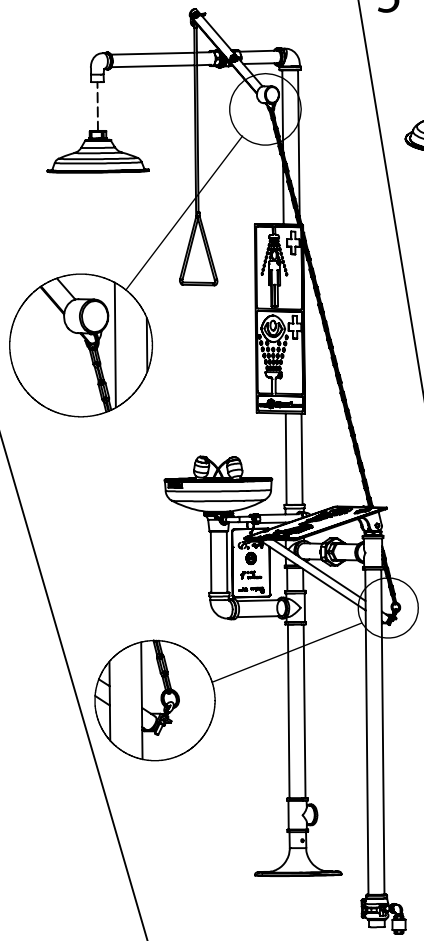

5

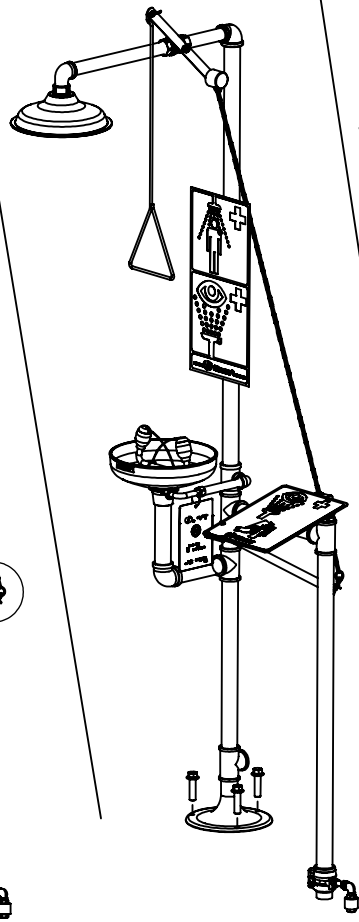

Fin

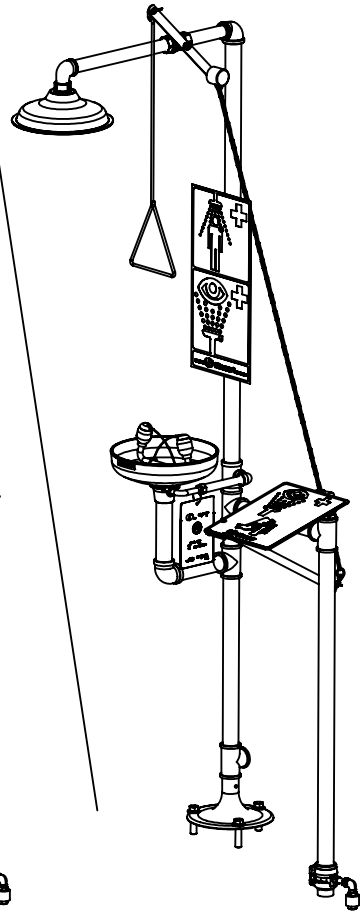


Aprouvé	DATE
Dessin COMIMEX	Juin 2010
	Format A4

Comimex
ZI des Chanoux - 8 Rue Henri Becquerel - 93330 - Neuilly -sur-Marne
Tel: +33 (1) 43 00 20 01 - Fax: +33 (1) 43 00 99 11
Site Web: www.comimex.fr - Email: comimex@comimex.fr


Intitulé: Montage

Référence: 8325FPSPEC

1x




1x




1x




1x




1x




2x
1 1/4"x610



1x
1 1/4




1x
1 1/4"x500



1x



1x




2x
1 1/4"x150



1x




1x




1x




1x




1x




1x




1x



1x



4x



1x



2x



Aprouvé	DATE
Dessin COMIMEX	Juin 2010
	Format A4

Comimex
ZI des Chanoux - 8 Rue Henri Becquerel - 93330 - Neuilly -sur-Marne
Tel: +33 (1) 43 00 20 01 - Fax: +33 (1) 43 00 99 11
Site Web: www.comimex.fr - Email: comimex@comimex.fr

Intitulé: Composition

Référence: 8325FPSPEC