



ALVIS Mk2, Mk3, Mk4 et Mk5

Bouchons demi-mesure

Le confort et les performances d'un bouchon moulé sur mesure en silicone... sans la prise d'empreintes et pour un coût sensiblement réduit.

Les plus ALVIS :

3 tailles (Small - Medium - Large) pour un parfait confort,
Le filtre progressif qui permet de communiquer, téléphoner ou tenir une réunion tout en étant protégé (voir schéma)
La gestion simplifiée : une paire de bouchons par an,
Le budget contrôlé : Pack hygiène Mk.


Spécifications :

Bouchons demi-mesure en silicone ultra souple,
Filtration occlusive ou progressive.

Pack de livraison :

Une boîte de transport.
Cordon de sécurité amovible Mk2/3/4/5
Cordon de sécurité fixe Mk2i/3i
Agro-alimentaire : Mk2i & Mk3i
Compatibles avec tubes de communication.

Valeur d'atténuation en application
de la norme CE EN 352-2

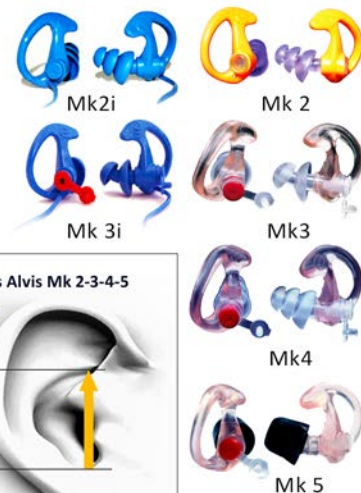

Choisir la taille des Alvis Mk 2-3-4-5

Mesurez la conque de votre oreille.

↑ - de 2 cm = Small
2 à 2,5 cm = Medium
↑ + de 2,5 cm = Large



ALVIS Audio		Valeurs moyennes d'atténuation				Atténuation sonore par fréquence Hz							
Fréquences en Hz		SNR	Progr essif	H	M	L	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ALVIS Mk 2		31		29	28	28	28,0	27,1	27,5	28,3	28,9	28,9	37,5
ALVIS Mk 3	Ouvert	18	P	20	15	11	6,4	8,5	12,7	16,3	22,3	18,0	26,7
	Fermé	26		25	25	25	25,7	24,6	23,4	25,5	27,8	21,9	29,4
ALVIS Mk 4	Ouvert	19	P	22	16	11	7,7	8,5	11,6	17,7	23,6	20,7	29,9
	Fermé	27		28	24	24	25,6	22,9	22,3	23,5	31,5	25,7	31,3
Filtre Progressif = atténuation sonore progressant en fonction du bruit.													
Bruit ambiant en dB		70	80	90	100	110	120						
Atténuation du filtre en dB		4	26	34	32	36	39						
Bruit résiduel en dB		66	54	56	68	74	81						

